




Sistema de
Soporte para Cables
**Manual de
Ensamble**





Sistemas Fuertes, Sólidos, Confiables

Ofrecemos la solución ideal
en Sistemas de Soporte
para Cables para todo tipo
de aplicaciones:

- Construcción
- Industria ligera
- Industria pesada
- Petróleo & Gas
- Alimentos & Bebidas
- Sector energía



Sistema de Soporte para Cables

Manual de Ensamble

Índice

Descripción.....	Página
Figuras Radiales y Tramos Rectos	
Tramos Rectos	4
Curva Horizontal a 90°	6
Curva Horizontal a 45°	8
Curva Vertical Exterior a 90°	10
Curva Vertical Exterior a 45°	12
Curva Vertical Interior a 90°	14
Curva Vertical Interior a 45°	16
Derivación "T" Horizontal.....	18
Derivación "X" Horizontal	20


Sistema de Soporte para Cables

Tramo Recto


Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción


TR-11
Tramo recto fabricado en aluminio, 6" de ancho, espaciamento de 6" y peralte a 3 1/4".

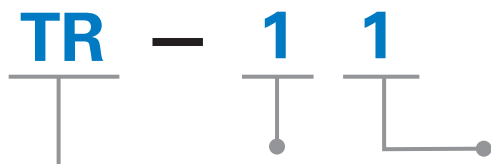

Tipo de producto		Ancho de charola (W)		Espaciamento entre travesaños (E)	
TR	Tramo recto	0	4" (10.16 cm)	1	6" (15.24 cm)
		1	6" (15.24 cm)	2	9" (22.86 cm)
		2	9" (22.86 cm)	3	12" (30.48 cm)
		3	12" (30.48 cm)	4	18" (45.72 cm)
		4	16" (40.64 cm)		
		5	18" (45.72 cm)		
		6	20" (50.80 cm)		
		7	24" (60.96 cm)		
		8	30" (76.20 cm)		
		9	36" (91.44 cm)		

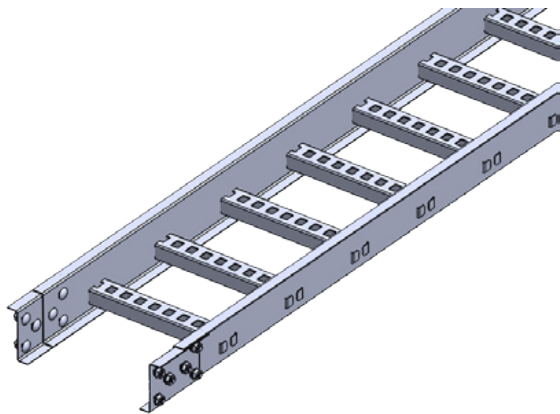

Nota: Cada larguero se surte de fábrica con 1 conector "Z", y tornillería incluida

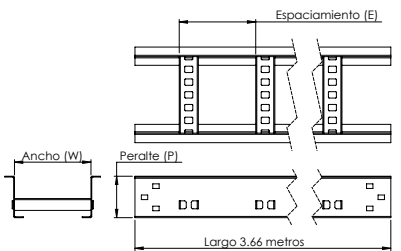

Catálogo		
Producto Final	Ancho Charola	Espaciamento entre travesaños
TR-01	4"	6"
TR-02	4"	9"
TR-03	4"	12"
TR-04	4"	18"
TR-11	6"	6"
TR-12	6"	9"
TR-13	6"	12"
TR-14	6"	18"
TR-21	9"	6"
TR-22	9"	9"
TR-23	9"	12"
TR-24	9"	18"
TR-31	12"	6"
TR-32	12"	9"
TR-33	12"	12"
TR-34	12"	18"
TR-41	16"	6"
TR-42	16"	9"
TR-43	16"	12"
TR-44	16"	18"

Largueros		
Cantidad	Código	Descripción
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico

Travesaños		
Cantidad	Código a solicitar	Descripción
24	2844875	Travesaño de 4"
16		
12		
8	2809802	Travesaño de 6"
24		
16		
12	11617341	Travesaño de 9"
8		
24		
16	2809804	Travesaño de 12"
12		
8		
24	2809805	Travesaño de 16"
16		
12		
8		

Sistema de Soporte para Cables

Tramo Recto

Dimensiones y clasificación de Peralte:

- Sólo disponible para programa Distribuidor Ensamblador Peralte 3 1/4" si requiere Peraltes 4", 4 1/2", 5" ó 6" consultar a fábrica

Materiales Estándar:

- Perfiles extruados de Aluminio se utiliza aleación comercial 6063, temple 6 para Tramo Recto



Herramientas a Utilizar:



Herramientas Máquina de Ensamble:

- Dispositivo Neumático
- 2 Soportes de estructura metálica
- Llave Allen de 3/8"
- Llave estriada de 3/4"

Herramientas para corrección de fallas:

- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cinzel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds

PRECAUCIÓN

No se use como andador, escalera o para apoyo de personal.

Su uso es exclusivamente como soporte mecánico para cables y canalizaciones

Solicite ayudas visuales de ensamble y videos a su representante de ventas.

Solicitar etiquetas de Producto y Advertencia a su representante de ventas.

Catálogo		
Producto Final	Ancho Charola	Espaciamiento entre travesaños
TR-51	18"	4"
TR-52	18"	9"
TR-53	18"	12"
TR-54	18"	18"
TR-61	20"	4"
TR-62	20"	9"
TR-63	20"	12"
TR-64	20"	18"
TR-71	24"	4"
TR-72	24"	9"
TR-73	24"	12"
TR-74	24"	18"
TR-81	30"	4"
TR-82	30"	9"
TR-83	30"	12"
TR-84	30"	18"
TR-91	36"	4"
TR-92	36"	9"
TR-93	36"	12"
TR-94	36"	18"

Largueros		
Cantidad	Código	Descripción
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
2	11704215	Larguero 6-18 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704218	Larguero 9-12 Simétrico
	11704215	Larguero 6-18 Simétrico

Travesaños		
Cantidad	Código a solicitar	Descripción
24	2809806	Travesaño de 18"
16		
12		
8	2809807	Travesaño de 20"
24		
16		
12	2809808	Travesaño de 24"
8		
24		
16	2809809	Travesaño de 30"
12		
8		
24	2809810	Travesaño de 36"
16		
12		
8		

Sistema de Soporte para Cables


Matriz de Ensamble Curva Horizontal 90°

Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción

RCH-311
Curva Horizontal de Aluminio, Ancho de 12", Radio 8" a 90°, Peralte 3 ¼".

RCH	3	1	1
Tipo de producto		Grados	
RCH	Curva Horizontal Radial	1	90°
		2	45°
Ancho de charola (W)		Radio de curvatura (R)	
0	4" (10.16 cm)	1	8" (20.32 cm)
1	6" (15.24 cm)	4	12" (30.48 cm)
2	9" (22.86 cm)	2	24" (60.96 cm)
3	12" (30.48 cm)	5	30" (76.20 cm)
4	16" (40.64 cm)	3	36" (91.44 cm)
5	18" (45.72 cm)		
6	20" (50.80 cm)		
7	24" (60.96 cm)		
8	30" (76.20 cm)		
9	36" (91.44 cm)		

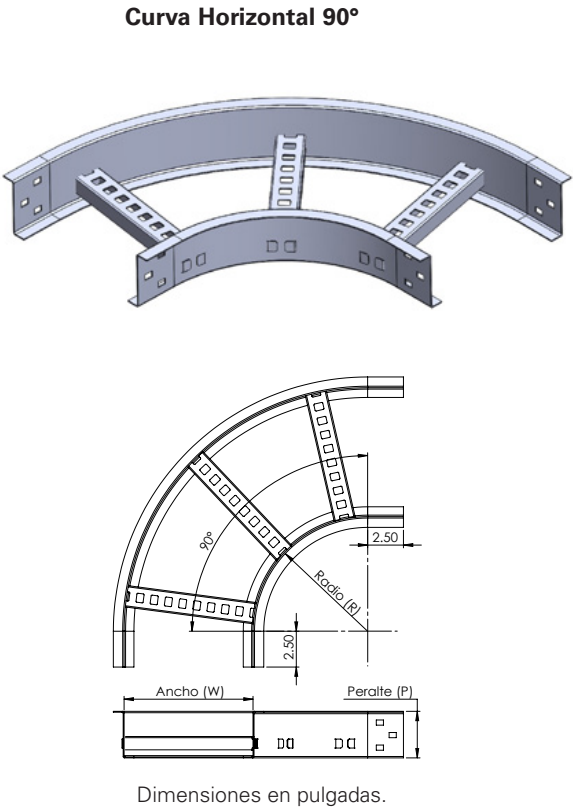


Dimensiones en pulgadas.

Catálogo			Curva Interior RCH 90°			Curva Exterior RCH 90°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción
RCH-011	4"	8"	1	13001942	Curva INT RCH R8 90° 8A	1	13037090	Curva Ext. RCH-011 R8 90°	2	13072448	TE-4 Trav esp 4° Ancho 4"
RCH-111	6"						13001944	Curva Ext. RCH-111 R8 90°	2	13072449	TE-6 Trav esp 4° Ancho 6"
RCH-211	9"						13037091	Curva Ext. RCH-211 R8 90°	3	13072890	TE-9 Trav esp 4° Ancho 9"
RCH-311	12"						13037092	Curva Ext. RCH-311 R8 90°	3	13072892	TE-12 Trav esp 4° Ancho 12"
RCH-411	16"						13037093	Curva Ext. RCH-411 R8 90°	3	13072893	TE-16 Trav esp 4° Ancho 16"
RCH-511	18"						13037095	Curva Ext. RCH-511 R8 90°	4	13072894	TE-18 Trav esp 4° Ancho 18"
RCH-611	20"						13037096	Curva Ext. RCH-611 R8 90°	4	13072895	TE-20 Trav esp 4° Ancho 20"
RCH-711	24"						13037097	Curva Ext. RCH-711 R8 90°	4	13072896	TE-24 Trav esp 4° Ancho 24"
RCH-811	30"						13037098	Curva Ext. RCH-811 R8 90°	5	13072897	TE-30 Trav esp 4° Ancho 30"
RCH-911	36"						13037099	Curva Ext. RCH-911 R8 90°	5	13072898	TE-36 Trav esp 4° Ancho 36"
RCH-041	4"	12"	1	13040942	Curva INT RCH R12 90° 8A	1	13040943	Curva Ext. RCH-041 R12 90°	2	2844875	Travesaño de 4"
RCH-141	6"						13040944	Curva Ext. RCH-141 R12 90°	2	2809802	Travesaño de 6"
RCH-241	9"						13040946	Curva Ext. RCH-241 R12 90°	3	11617341	Travesaño de 9"
RCH-341	12"						13040948	Curva Ext. RCH-341 R12 90°	3	2809804	Travesaño de 12"
RCH-441	16"						13040949	Curva Ext. RCH-441 R12 90°	3	2809805	Travesaño de 16"
RCH-541	18"						13040970	Curva Ext. RCH-541 R12 90°	4	2809806	Travesaño de 18"
RCH-641	20"						13040971	Curva Ext. RCH-641 R12 90°	4	2809807	Travesaño de 20"
RCH-741	24"						13040972	Curva Ext. RCH-741 R12 90°	4	2809808	Travesaño de 24"
RCH-841	30"						13040973	Curva Ext. RCH-841 R12 90°	5	2809809	Travesaño de 30"
RCH-941	36"						13040976	Curva Ext. RCH-941 R12 90°	5	2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Horizontal 90°

Partes por utilizar:

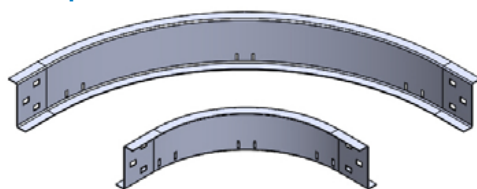

Curva Interior 90° y Curva Exterior 90°




Travesaños

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cincel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds



Nota: Las curvas interiores y exteriores se suministran cada una con un conector recto y tornillería incluida.

Catálogo			Curva Interior RCH 90°			Curva Exterior RCH 90°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Espaciamiento entre travesaños	Pzas	Código	Descripción	Pzas	Código	Descripción	Pzas	Código	Descripción
RCH-021	4"	24"	1	13040977	Curva INT RCH R8 90° 8A	1	13040979	Curva Ext. RCH-021 R24 90°	5	2844875	Travesaño de 4"
RCH-121	6"						13040980	Curva Ext. RCH-121 R24 90°	5	2809802	Travesaño de 6"
RCH-221	9"						13040981	Curva Ext. RCH-221 R24 90°	5	11617341	Travesaño de 9"
RCH-321	12"						13040982	Curva Ext. RCH-321 R24 90°	5	2809804	Travesaño de 12"
RCH-421	16"						13040983	Curva Ext. RCH-421 R24 90°	5	2809805	Travesaño de 16"
RCH-521	18"						13040984	Curva Ext. RCH-521 R24 90°	5	2809806	Travesaño de 18"
RCH-621	20"						13040985	Curva Ext. RCH-621 R24 90°	6	2809807	Travesaño de 20"
RCH-721	24"						13040986	Curva Ext. RCH-721 R24 90°	6	2809808	Travesaño de 24"
RCH-821	30"						13040987	Curva Ext. RCH-821 R24 90°	6	2809809	Travesaño de 30"
RCH-921	36"						13040988	Curva Ext. RCH-921 R24 90°	6	2809810	Travesaño de 36"
RCH-051	4"	30"	1	13042198	Curva INT RCH R12 90° 8A	1	13042199	Curva Ext. RCH-051 R30 90°	6	2844875	Travesaño de 4"
RCH-151	6"						13042340	Curva Ext. RCH-151 R30 90°	6	2809802	Travesaño de 6"
RCH-251	9"						13042341	Curva Ext. RCH-251 R30 90°	6	11617341	Travesaño de 9"
RCH-351	12"						13042349	Curva Ext. RCH-351 R30 90°	6	2809804	Travesaño de 12"
RCH-451	16"						13042380	Curva Ext. RCH-451 R30 90°	6	2809805	Travesaño de 16"
RCH-551	18"						13042381	Curva Ext. RCH-551 R30 90°	7	2809806	Travesaño de 18"
RCH-651	20"						13042382	Curva Ext. RCH-651 R30 90°	7	2809807	Travesaño de 20"
RCH-751	24"						13042383	Curva Ext. RCH-751 R30 90°	7	2809808	Travesaño de 24"
RCH-851	30"						13042384	Curva Ext. RCH-851 R30 90°	7	2809809	Travesaño de 30"
RCH-951	36"						13042385	Curva Ext. RCH-951 R30 90°	7	2809810	Travesaño de 36"
RCH-031	4"	36"	1	13042386	Curva INT RCH R36 90° 8A	1	13042387	Curva Ext. RCH-031 R36 90°	6	2844875	Travesaño de 4"
RCH-131	6"						13042388	Curva Ext. RCH-131 R36 90°	6	2809802	Travesaño de 6"
RCH-231	9"						13042389	Curva Ext. RCH-231 R36 90°	6	11617341	Travesaño de 9"
RCH-331	12"						13042460	Curva Ext. RCH-331 R36 90°	6	2809804	Travesaño de 12"
RCH-431	16"						13042391	Curva Ext. RCH-431 R36 90°	6	2809805	Travesaño de 16"
RCH-531	18"						13042392	Curva Ext. RCH-531 R36 90°	7	2809806	Travesaño de 18"
RCH-631	20"						13042393	Curva Ext. RCH-631 R36 90°	7	2809807	Travesaño de 20"
RCH-731	24"						13042394	Curva Ext. RCH-731 R36 90°	7	2809808	Travesaño de 24"
RCH-831	30"						13042395	Curva Ext. RCH-831 R36 90°	7	2809809	Travesaño de 30"
RCH-931	36"						13042397	Curva Ext. RCH-931 R36 90°	7	2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Horizontal 45°

Información para ordenar


Ejemplo de número de parte y descripción

RCH-312

Curva Horizontal de Aluminio, Ancho de 12", Radio 8" a 45°, Peralte 3 ¼".

RCH	3	1	2
Tipo de producto		Grados	
RCH Curva Horizontal Radial		2 45°	
Ancho de charola (W)		Radio de curvatura (R)	
0 4" (10.16 cm)		1 8" (20.32 cm)	
1 6" (15.24 cm)		4 12" (30.48 cm)	
2 9" (22.86 cm)		2 24" (60.96 cm)	
3 12" (30.48 cm)		5 30" (76.20 cm)	
4 16" (40.64 cm)		3 36" (91.44 cm)	
5 18" (45.72 cm)			
6 20" (50.80 cm)			
7 24" (60.96 cm)			
8 30" (76.20 cm)			
9 36" (91.44 cm)			

Curva Horizontal 45°

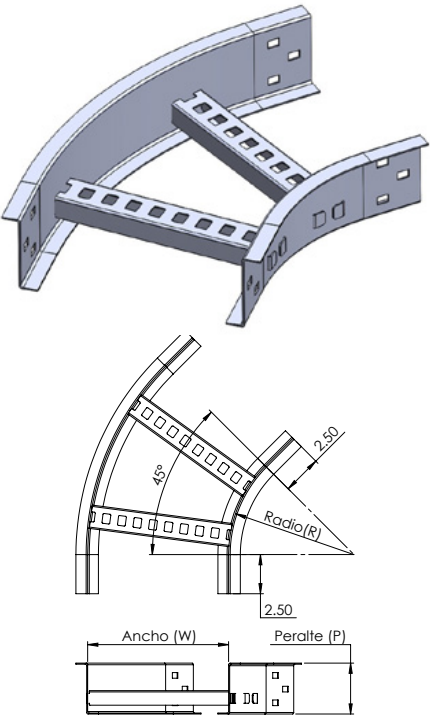


Dimensiones en pulgadas.

Catálogo			Curva Interior RCH 45°			Curva Exterior RCH 45°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Pzas	Código	Descripción	Pzas	Código	Descripción	Pzas	Código	Descripción
RCH-012	4"	8"	1	13041726	Curva INT RCH R8 45° 8A	1	13041727	Curva EXT RCH-012 R8 45°	2	13072448	TE-4 Trav ESP 4° Ancho 4"
RCH-112	6"						13041728	Curva EXT RCH-112 R8 45°	2	13072449	TE-6 Trav ESP 4° Ancho 6"
RCH-212	9"						13041729	Curva EXT RCH-212 R8 45°	2	13072890	TE-9 Trav ESP 4° Ancho 9"
RCH-312	12"						13042070	Curva EXT RCH-312 R8 45°	2	13072892	TE-12 Trav ESP 4° Ancho 12"
RCH-412	16"						13042071	Curva EXT RCH-412 R8 45°	2	13072893	TE-16 Trav ESP 4° Ancho 16"
RCH-512	18"						13042072	Curva EXT RCH-512 R8 45°	2	13072894	TE-18 Trav ESP 4° Ancho 18"
RCH-612	20"						13042073	Curva EXT RCH-612 R8 45°	2	13072895	TE-20 Trav ESP 4° Ancho 20"
RCH-712	24"						13042074	Curva EXT RCH-712 R8 45°	3	13072896	TE-24 Trav ESP 4° Ancho 24"
RCH-812	30"						13042075	Curva EXT RCH-812 R8 45°	3	13072897	TE-30 Trav ESP 4° Ancho 30"
RCH-912	36"						13042076	Curva EXT RCH-912 R8 45°	3	13072898	TE-36 Trav ESP 4° Ancho 36"
RCH-042	4"	12"	1	13042077	Curva INT RCH R12	1	13042078	Curva EXT RCH-042 R12 45°	2	2844875	Travesaño de 4"
RCH-142	6"						13042079	Curva EXT RCH-142 R12 45°	2	2809802	Travesaño de 6"
RCH-242	9"						13042090	Curva EXT RCH-242 R12 45°	2	11617341	Travesaño de 9"
RCH-342	12"						13042091	Curva EXT RCH-342 R12 45°	2	2809804	Travesaño de 12"
RCH-442	16"						13042092	Curva EXT RCH-442 R12 45°	2	2809805	Travesaño de 16"
RCH-542	18"						13042093	Curva EXT RCH-542 R12 45°	3	2809806	Travesaño de 18"
RCH-642	20"						13042094	Curva EXT RCH-642 R12 45°	3	2809807	Travesaño de 20"
RCH-742	24"						13042131	Curva EXT RCH-742 R12 45°	3	2809808	Travesaño de 24"
RCH-842	30"						13042132	Curva EXT RCH-842 R12 45°	3	2809809	Travesaño de 30"
RCH-942	36"						13042133	Curva EXT RCH-942 R12 45°	3	2809810	Travesaño de 36"


Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Horizontal 45°


Partes por utilizar:



Curva Interior RCH 45°



Curva Exterior RCH 45°




Travesaños

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cíncel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds



Nota: La curva interior y la curva exterior se suministra cada una con un conector recto y su tornillería.

Catálogo			Curva Interior RCH 45°			Curva Exterior RCH 45°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Espaciamiento entre travesaños	Pzas	Código	Descripción	Pzas	Código	Descripción	Pzas	Código	Descripción
RCH-022	4"	24"	1	13042134	Curva INT RCH R24 45°	1	13042135	Curva EXT RCH-022 R24 45°	3	2844875	Travesaño de 4"
RCH-122	6"						13042136	Curva EXT RCH-122 R24 45°	3	2809802	Travesaño de 6"
RCH-222	9"						13042137	Curva EXT RCH-222 R24 45°	3	11617341	Travesaño de 9"
RCH-322	12"						13042138	Curva EXT RCH-322 R24 45°	3	2809804	Travesaño de 12"
RCH-422	16"						13042139	Curva EXT RCH-422 R24 45°	3	2809805	Travesaño de 16"
RCH-522	18"						13042420	Curva EXT RCH-522 R24 45°	3	2809806	Travesaño de 18"
RCH-622	20"						13042421	Curva EXT RCH-622 R24 45°	3	2809807	Travesaño de 20"
RCH-722	24"						13042422	Curva EXT RCH-722 R24 45°	4	2809808	Travesaño de 24"
RCH-822	30"						13042423	Curva EXT RCH-822 R24 45°	4	2809809	Travesaño de 30"
RCH-922	36"						13042424	Curva EXT RCH-922 R24 45°	4	2809810	Travesaño de 36"
RCH-052	4"	30"	1	13042425	Curva INT RCH R30 45°	1	13042426	Curva EXT RCH-052 R30 45°	3	2844875	Travesaño de 4"
RCH-152	6"						13042427	Curva EXT RCH-152 R30 45°	3	2809802	Travesaño de 6"
RCH-252	9"						13042428	Curva EXT RCH-252 R30 45°	3	11617341	Travesaño de 9"
RCH-352	12"						13042429	Curva EXT RCH-352 R30 45°	3	2809804	Travesaño de 12"
RCH-452	16"						13042430	Curva EXT RCH-452 R30 45°	4	2809805	Travesaño de 16"
RCH-552	18"						13042431	Curva EXT RCH-552 R30 45°	4	2809806	Travesaño de 18"
RCH-652	20"						13042432	Curva EXT RCH-652 R30 45°	4	2809807	Travesaño de 20"
RCH-752	24"						13042433	Curva EXT RCH-752 R30 45°	4	2809808	Travesaño de 24"
RCH-852	30"						13042434	Curva EXT RCH-852 R30 45°	4	2809809	Travesaño de 30"
RCH-952	36"						13042435	Curva EXT RCH-952 R30 45°	4	2809810	Travesaño de 36"
RCH-032	4"	36"	1	13042436	Curva INT RCH R36 45°	1	13042437	Curva EXT RCH-032 R36 45°	3	2844875	Travesaño de 4"
RCH-132	6"						13042438	Curva EXT RCH-132 R36 45°	3	2809802	Travesaño de 6"
RCH-232	9"						13042439	Curva EXT RCH-232 R36 45°	3	11617341	Travesaño de 9"
RCH-332	12"						13042461	Curva EXT RCH-332 R36 45°	3	2809804	Travesaño de 12"
RCH-432	16"						13042462	Curva EXT RCH-432 R36 45°	4	2809805	Travesaño de 16"
RCH-532	18"						13042463	Curva EXT RCH-532 R36 45°	4	2809806	Travesaño de 18"
RCH-632	20"						13042464	Curva EXT RCH-632 R36 45°	4	2809807	Travesaño de 20"
RCH-732	24"						13042465	Curva EXT RCH-732 R36 45°	4	2809808	Travesaño de 24"
RCH-832	30"						13042466	Curva EXT RCH-832 R36 45°	4	2809809	Travesaño de 30"
RCH-932	36"						13042467	Curva EXT RCH-932 R36 45°	4	2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables



Matriz de Ensamble Curva Vertical Exterior 90°

Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción

RCVE-211

Curva Vertical Exterior de Aluminio, Ancho de 9", Radio 8" a 90°, Peralte 3 ¼".

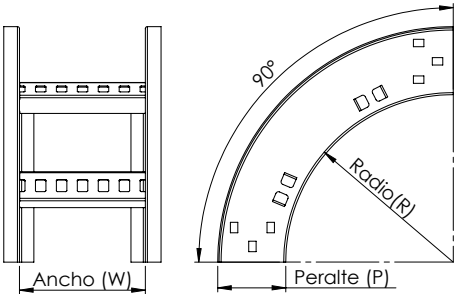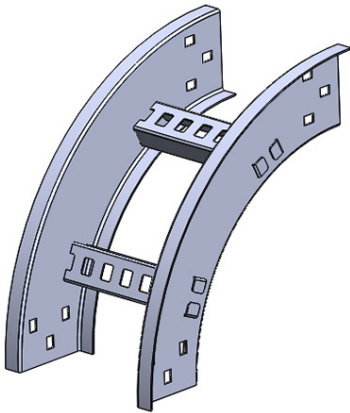

Dimensiones en pulgadas.

RCVE

2

1

1

Tipo de producto

RCVE Curva Vertical Exterior Radial

Ancho de charola (W)

0 4" (10.16 cm)

1 6" (15.24 cm)

2 9" (22.86 cm)

3 12" (30.48 cm)

4 16" (40.64 cm)

5 18" (45.72 cm)

6 20" (50.80 cm)

7 24" (60.96 cm)

8 30" (76.20 cm)

9 36" (91.44 cm)

Radio de curvatura (R)

1 8" (20.32 cm)

4 12" (30.48 cm)

2 24" (60.96 cm)

Grados

1 90°

Catálogo		
Producto Final	Ancho Charola	Radio
RCVE-011	4"	8"
RCVE-111	6"	
RCVE-211	9"	
RCVE-311	12"	
RCVE-411	16"	
RCVE-411	18"	
RCVE-611	20"	
RCVE-711	24"	
RCVE-811	30"	
RCVE-911	36"	
RCVE-041	4"	12"
RCVE-141	6"	
RCVE-241	9"	
RCVE-341	12"	
RCVE-441	16"	
RCVE-541	18"	
RCVE-641	20"	
RCVE-741	24"	
RCVE-841	30"	
RCVE-941	36"	


Curva RCVE a 90°		
Cantidad	Código	Descripción
2	13042705	Curva RCVE R8 90°
2	13044870	Curva RCVE R12 90°

Travesaño		
Cantidad	Código	Descripción
2	2844875	Travesaño de 4"
	2809802	Travesaño de 6"
	11617341	Travesaño de 9"
	2809804	Travesaño de 12"
	2809805	Travesaño de 16"
	2809806	Travesaño de 18"
	2809807	Travesaño de 20"
	2809808	Travesaño de 24"
	2809809	Travesaño de 30"
	2809810	Travesaño de 36"
3	2844875	Travesaño de 4"
	2809802	Travesaño de 6"
	11617341	Travesaño de 9"
	2809804	Travesaño de 12"
	2809805	Travesaño de 16"
	2809806	Travesaño de 18"
	2809807	Travesaño de 20"
	2809808	Travesaño de 24"
	2809809	Travesaño de 30"
	2809810	Travesaño de 36"


Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Exterior 90°

Partes por utilizar:



Curva RCVE a 90°




Travesaños

Partes por ensamblar:




- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cíncel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds



Nota: Cada Curva RCVE se suministra con un conector recto y su tornillería.

Catálogo			Curva RCVE a 90°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción
RCVE-021	4"	24"	2	13042994	Curva RCVE R24 90°	6	2844875	Travesaño de 4"
RCVE-121	6"						2809802	Travesaño de 6"
RCVE-221	9"						11617341	Travesaño de 9"
RCVE-321	12"						2809804	Travesaño de 12"
RCVE-421	16"						2809805	Travesaño de 16"
RCVE-521	18"						2809806	Travesaño de 18"
RCVE-621	20"						2809807	Travesaño de 20"
RCVE-721	24"						2809808	Travesaño de 24"
RCVE-821	30"						2809809	Travesaño de 30"
RCVE-921	36"						2809810	Travesaño de 36"

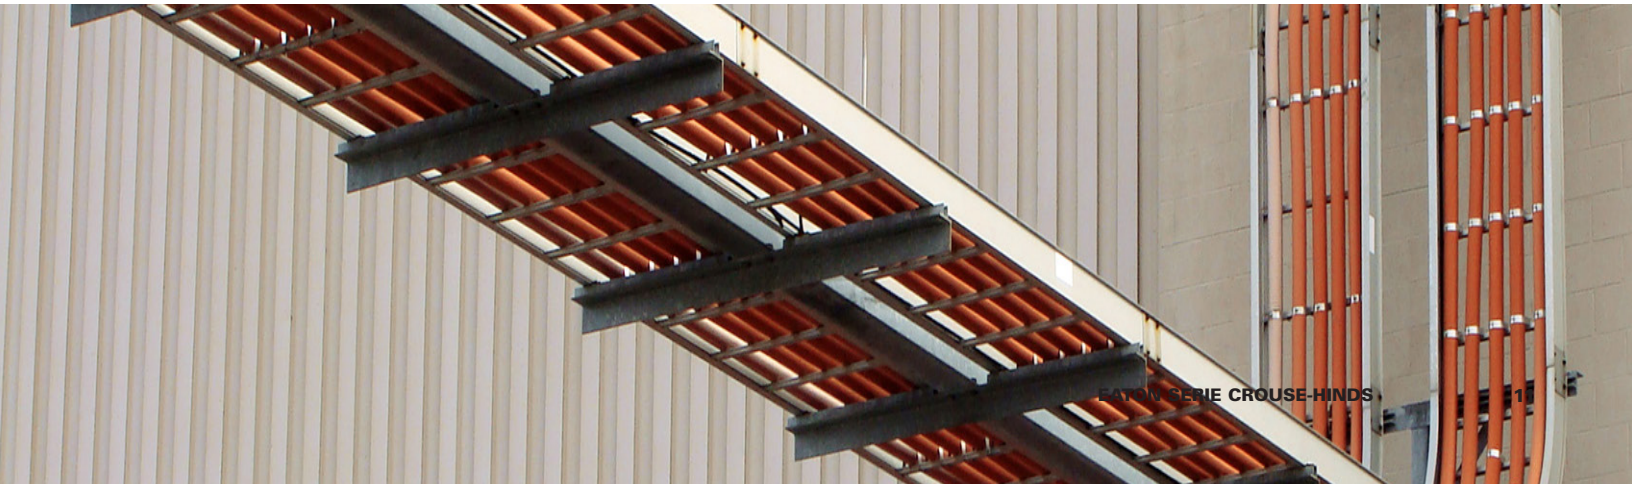

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Exterior 45°

Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción

RCVE-212

Curva Vertical Exterior, Ancho de 9", Radio 8" a 45°, Peralte 3 ¼".

RCVE

2

1

2

Tipo de producto

RCVE Curva Vertical Exterior Radial

Ancho de charola (W)

0 4" (10.16 cm)

1 6" (15.24 cm)

2 9" (22.86 cm)

3 12" (30.48 cm)

4 16" (40.64 cm)

5 18" (45.72 cm)

6 20" (50.80 cm)

7 24" (60.96 cm)

8 30" (76.20 cm)

9 36" (91.44 cm)

Radio de curvatura (R)


1 8" (20.32 cm)

4 12" (30.48 cm)

2 24" (60.96 cm)

Grados

2 45°

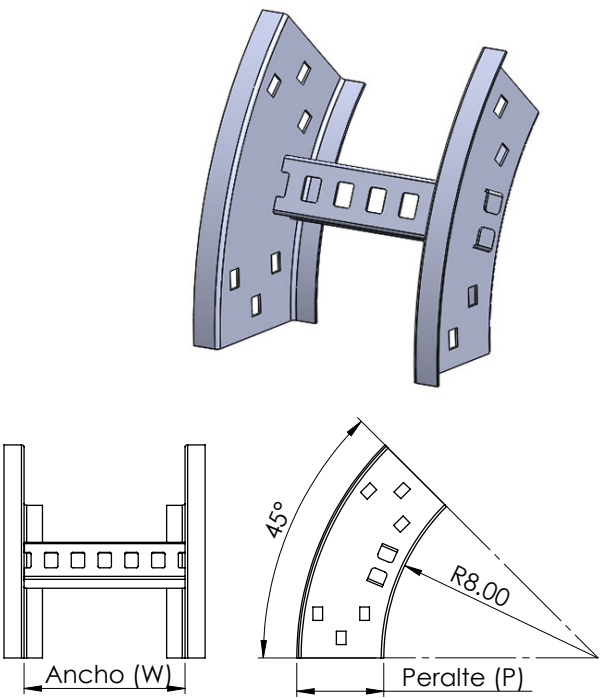

Dimensiones en pulgadas.

Catálogo		
Producto Final	Ancho Charola	Radio
RCVE-012	4"	8"
RCVE-112	6"	
RCVE-212	9"	
RCVE-312	12"	
RCVE-412	16"	
RCVE-512	18"	
RCVE-612	20"	
RCVE-712	24"	
RCVE-812	30"	
RCVE-912	36"	
RCVE-042	4"	12"
RCVE-142	6"	
RCVE-242	9"	
RCVE-342	12"	
RCVE-442	16"	
RCVE-542	18"	
RCVE-642	20"	
RCVE-742	24"	
RCVE-842	30"	
RCVE-942	36"	


Curva RCVE a 45°		
Cantidad	Código	Descripción
2	13042945	Curva RCVE R8 45°
2	13042984	Curva RCVE R12 45°

Travesaño		
Cantidad	Código	Descripción
1	2844875	Travesaño de 4"
1	2809802	Travesaño de 6"
1	11617341	Travesaño de 9"
1	2809804	Travesaño de 12"
1	2809805	Travesaño de 16"
1	2809806	Travesaño de 18"
1	2809807	Travesaño de 20"
1	2809808	Travesaño de 24"
1	2809809	Travesaño de 30"
1	2809810	Travesaño de 36"
1	2844875	Travesaño de 4"
1	2809802	Travesaño de 6"
1	11617341	Travesaño de 9"
1	2809804	Travesaño de 12"
1	2809805	Travesaño de 16"
1	2809806	Travesaño de 18"
1	2809807	Travesaño de 20"
1	2809808	Travesaño de 24"
1	2809809	Travesaño de 30"
1	2809810	Travesaño de 36"


Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Exterior 45°

Partes por utilizar:



Curva RCVE a 45°




Travesaños

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cíncel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds



Nota: Cada Curva RCVE se suministra con un conector recto y su tornillería.

Catálogo			Curva RCVE a 45°			Travesaños		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción
RCVE-022	4"	24"	2	13043004	Curva RCVE R24 45°	3	2844875	Travesaño de 4"
RCVE-122	6"						2809802	Travesaño de 6"
RCVE-222	9"						11617341	Travesaño de 9"
RCVE-322	12"						2809804	Travesaño de 12"
RCVE-422	16"						2809805	Travesaño de 16"
RCVE-522	18"						2809806	Travesaño de 18"
RCVE-622	20"						2809807	Travesaño de 20"
RCVE-722	24"						2809808	Travesaño de 24"
RCVE-822	30"						2809809	Travesaño de 30"
RCVE-922	36"						2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Interior 90°

Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción

RCVI-221

Curva Vertical Interior Radial Ancho de 9", Radio 12" a 90°, Peralte 3 ¼".

RCVI

2

2

1

Tipo de producto

RCVI Curva Vertical Interior Radial

Ancho de charola (W)

0 4" (10.16 cm)

1 6" (15.24 cm)

2 9" (22.86 cm)

3 12" (30.48 cm)

4 16" (40.64 cm)

5 18" (45.72 cm)

6 20" (50.80 cm)

7 24" (60.96 cm)

8 30" (76.20 cm)

9 36" (91.44 cm)

Radio de curvatura (R)

1 8" (20.32 cm)

4 12" (30.48 cm)


2 24" (60.96 cm)

Grados

1 90°

Diagram illustrating the assembly of the RCVI curve. It shows a cross-section of the curve with dimensions: Ancho (W) for the width, Radio (R) for the radius, and Peralte (P) for the offset. The curve is shown at a 90° angle.

Dimensiones en pulgadas.

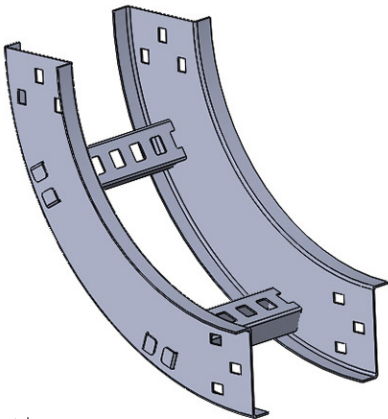

Catálogo		
Producto Final	Ancho Charola	Radio
RCVI-011	4"	8"
RCVI-111	6"	
RCVI-211	9"	
RCVI-311	12"	
RCVI-411	16"	
RCVI-511	18"	
RCVI-611	20"	
RCVI-711	24"	
RCVI-811	30"	
RCVI-911	36"	
RCVI-041	4"	12"
RCVI-141	6"	
RCVI-241	9"	
RCVI-341	12"	
RCVI-441	16"	
RCVI-541	18"	
RCVI-641	20"	
RCVI-741	24"	
RCVI-841	30"	
RCVI-941	36"	


Curva RCVI a 90°		
Cantidad	Código	Descripción
2	13043014	Curva RCVI R8 90°
2	13043034	Curva RCVI R12 90°

Travesaño		
Cantidad	Código	Descripción
2	2844875	Travesaño de 4"
2	2809802	Travesaño de 6"
2	11617341	Travesaño de 9"
2	2809804	Travesaño de 12"
2	2809805	Travesaño de 16"
2	2809806	Travesaño de 18"
2	2809807	Travesaño de 20"
2	2809808	Travesaño de 24"
2	2809809	Travesaño de 30"
2	2809810	Travesaño de 36"
3	2844875	Travesaño de 4"
3	2809802	Travesaño de 6"
3	11617341	Travesaño de 9"
3	2809804	Travesaño de 12"
3	2809805	Travesaño de 16"
3	2809806	Travesaño de 18"
3	2809807	Travesaño de 20"
3	2809808	Travesaño de 24"
3	2809809	Travesaño de 30"
3	2809810	Travesaño de 36"


Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Interior 90°

Partes por utilizar:



Curva RCVI a 90°




Travesaños

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cíncel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds



Nota: Cada Curva RCVI se suministra con un conector recto y su tornillería.

Catálogo			Curva RCVI a 90°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción
RCVI-021	4"	24"	2	13043054	Curva RCVI R24 90°	6	2844875	Travesaño de 4"
RCVI-121	6"						2809802	Travesaño de 6"
RCVI-221	9"						11617341	Travesaño de 9"
RCVI-321	12"						2809804	Travesaño de 12"
RCVI-421	16"						2809805	Travesaño de 16"
RCVI-521	18"						2809806	Travesaño de 18"
RCVI-621	20"						2809807	Travesaño de 20"
RCVI-721	24"						2809808	Travesaño de 24"
RCVI-821	30"						2809809	Travesaño de 30"
RCVI-921	36"						2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Interior 45°

Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción

RCVI-222
Curva Vertical Interior Radial Ancho de 9", Radio 12" a 45°, Peralte 3 ¼".

RCVI

2

2

2

Tipo de producto

RCVE Curva Horizontal Radial



Grados

2 45°

Ancho de charola (W)

Radio de curvatura (R)

0	4" (10.16 cm)	1	8" (20.32 cm)
1	6" (15.24 cm)	4	12" (30.48 cm)
2	9" (22.86 cm)	2	24" (60.96 cm)
3	12" (30.48 cm)		
4	16" (40.64 cm)		
5	18" (45.72 cm)		
6	20" (50.80 cm)		
7	24" (60.96 cm)		
8	30" (76.20 cm)		
9	36" (91.44 cm)		

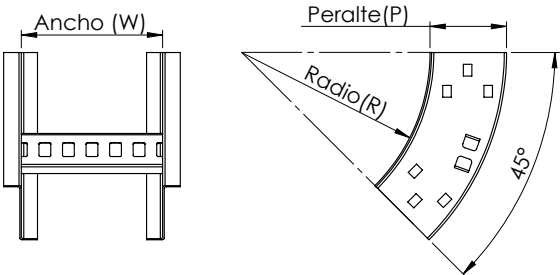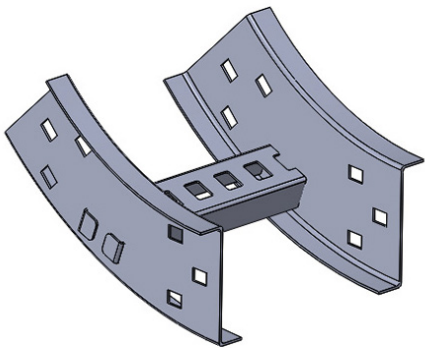

Dimensiones en pulgadas.

Catálogo		
Producto Final	Ancho Charola	Radio
RCVI-012	4"	8"
RCVI-112	6"	
RCVI-212	9"	
RCVI-312	12"	
RCVI-412	16"	
RCVI-512	18"	
RCVI-612	20"	
RCVI-712	24"	
RCVI-812	30"	
RCVI-912	36"	
RCVI-042	4"	12"
RCVI-142	6"	
RCVI-242	9"	
RCVI-342	12"	
RCVI-442	16"	
RCVI-542	18"	
RCVI-642	20"	
RCVI-742	24"	
RCVI-842	30"	
RCVI-942	36"	


Curva RCVI a 45°		
Cantidad	Código	Descripción
2	13043024	Curva RCVI R8 45°
2	13043044	Curva RCVI R12 45°

Travesaño		
Cantidad	Código	Descripción
1	2844875	Travesaño de 4"
	2809802	Travesaño de 6"
	11617341	Travesaño de 9"
	2809804	Travesaño de 12"
	2809805	Travesaño de 16"
	2809806	Travesaño de 18"
	2809807	Travesaño de 20"
	2809808	Travesaño de 24"
	2809809	Travesaño de 30"
	2809810	Travesaño de 36"
1	2844875	Travesaño de 4"
	2809802	Travesaño de 6"
	11617341	Travesaño de 9"
	2809804	Travesaño de 12"
	2809805	Travesaño de 16"
	2809806	Travesaño de 18"
	2809807	Travesaño de 20"
	2809808	Travesaño de 24"
	2809809	Travesaño de 30"
	2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Curva Vertical Interior 45°

Partes por utilizar:

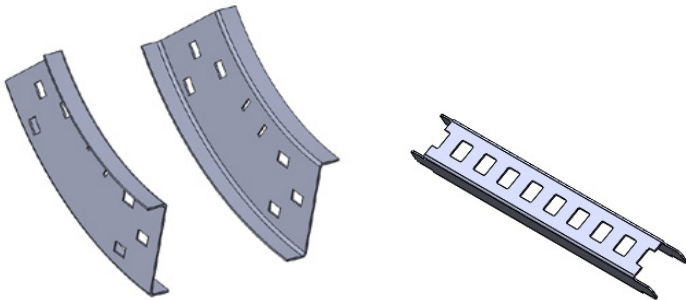


Curva RCVI a 45°

Travesaños

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cincel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds



Nota: Cada Curva RCVI se suministra con un conector recto y su tornillería.

Catálogo			Curva RCVI a 45°			Travesaño		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción
RCVI-022	4"	24"	2	13043064	Curva RCVI R24 45°	3	2844875	Travesaño de 4"
RCVI-122	6"						2809802	Travesaño de 6"
RCVI-222	9"						11617341	Travesaño de 9"
RCVI-322	12"						2809804	Travesaño de 12"
RCVI-422	16"						2809805	Travesaño de 16"
RCVI-522	18"						2809806	Travesaño de 18"
RCVI-622	20"						2809807	Travesaño de 20"
RCVI-722	24"						2809808	Travesaño de 24"
RCVI-822	30"						2809809	Travesaño de 30"
RCVI-922	36"						2809810	Travesaño de 36"

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Derivación "T"

Información para ordenar

Ejemplo de número de parte y descripción

RT-11

Derivación "T" Horizontal Radial Ancho de 6", Radio 8", Peralte 3 ¼".

RT

1

1

Tipo de producto

RCVE

Derivación "T"

Horizontal Radial

Ancho de charola (W)

0

4" (10.16 cm)

1

6" (15.24 cm)

2

9" (22.86 cm)

3

12" (30.48 cm)

4

16" (40.64 cm)

5

18" (45.72 cm)

6

20" (50.80 cm)

7

24" (60.96 cm)

8

30" (76.20 cm)

9

36" (91.44 cm)



Radio de curvatura (R)

1

8" (20.32 cm)

4

12" (30.48 cm)

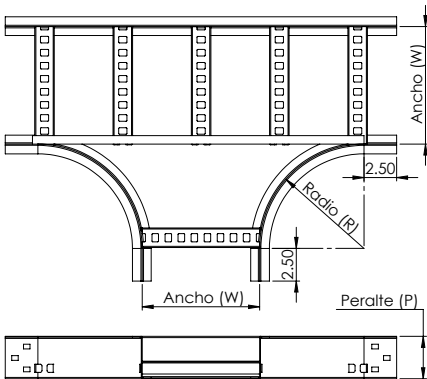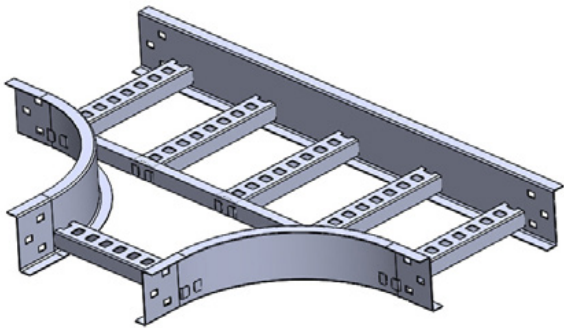


Dimensiones en pulgadas.


Catálogo			Curva Derecha e Izquierda			Larguero Tipo "Z"		
Producto Final	Ancho Charola	Radio	Cantidad	Código	Descripción	Cantidad	Código	Descripción
RT-01	4"	8"	2	13050754	CRTX R8"	1	13052532	LZRT-01 R8"
RT-11	6"						13050821	LZRT-11 R8"
RT-21	9"						13050823	LZRT-21 R8"
RT-31	12"						13050824	LZRT-31 R8"
RT-41	16"						13050825	LZRT-41 R8"
RT-51	18"						13050829	LZRT-51 R8"
RT-61	20"						13050871	LZRT-61 R8"
RT-71	24"						13050872	LZRT-71 R8"
RT-81	30"						13050881	LZRT-81 R8"
RT-91	36"						13050882	LZRT-91 R8"
RT-04	4"	12"	2	13050938	CRTX R12"	1	13069980	LZRT-04 R12
RT-14	6"						13051220	LZRT-14 R12
RT-24	9"						13051868	LZRT-24 R12
RT-34	12"						13052081	LZRT-34 R12
RT-44	16"						13052136	LZRT-44 R12
RT-54	18"						13052142	LZRT-54 R12
RT-64	20"						13051906	LZRT-64 R12
RT-74	24"						13051909	LZRT-74 R12
RT-84	30"						13052108	LZRT-84 R12
RT-94	36"						13052250	LZRT-94 R12

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Derivación "T"

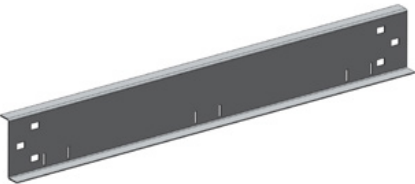


Larguero Tipo "Z"




Travesaño Pestaña Larga



Curva Derecha e Izquierda

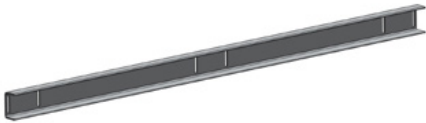

Larguero Especial Forma "C"



Nota: Cada Larguero Especial Forma "C" y Larguero Tipo "Z" se suministran con un conector recto y su tornillería

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cíncel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds

Larguero Especial Forma "C"		
Cantidad	Código	Descripción
1	13052580	LCRTX-01 R 8"
	13050883	LCRTX-11 R 8"
	13050884	LCRTX-21 R 8"
	13050886	LCRTX-31 R 8"
	13051298	LCRTX-41 R 8"
	13051299	LCRTX-51 R 8"
	13051522	LCRTX-61 R 8"
	13051523	LCRTX-71 R 8"
	13051524	LCRTX-81 R 8"
	13051525	LCRTX-91 R 8"
1	13069981	LCRTX-04 R 12"
	13051221	LCRTX-14 R 12"
	13051869	LCRTX-24 R 12"
	13052084	LCRTX-34 R 12"
	13052141	LCRTX-44 R 12"
	13051905	LCRTX-54 R 12"
	13051907	LCRTX-64 R 12"
	13052107	LCRTX-74 R 12"
	13052109	LCRTX-84 R 12"
	13052251	LCRTX-94 R 12"


Travesaño Pestaña Larga		
Cantidad	Código	Descripción
4	13247531	Travesaño de 4" Pestaña Larga
4	13247532	Travesaño de 6" Pestaña Larga
4	13247533	Travesaño de 9" Pestaña Larga
4	13247535	Travesaño de 12" Pestaña Larga
4	13247536	Travesaño de 16" Pestaña Larga
4	13247537	Travesaño de 18" Pestaña Larga
4	13247538	Travesaño de 20" Pestaña Larga
5	13247539	Travesaño de 24" Pestaña Larga
5	13247560	Travesaño de 30" Pestaña Larga
5	13247561	Travesaño de 36" Pestaña Larga
4	13247531	Travesaño de 4" Pestaña Larga
4	13247532	Travesaño de 6" Pestaña Larga
4	13247533	Travesaño de 9" Pestaña Larga
4	13247535	Travesaño de 12" Pestaña Larga
5	13247536	Travesaño de 16" Pestaña Larga
5	13247537	Travesaño de 18" Pestaña Larga
5	13247538	Travesaño de 20" Pestaña Larga
5	13247539	Travesaño de 24" Pestaña Larga
5	13247560	Travesaño de 30" Pestaña Larga
6	13247561	Travesaño de 36" Pestaña Larga

Sistema de Soporte para Cables

Matriz de Ensamble Derivación "X"



Larguero Especial Forma "C"



Travesaño Pestaña Larga




Curva Derecha e Izquierda

Partes por ensamblar:



- Martillo de Metal
- Martillo de Madera
- Cíncel
- Lima de Metal
- Doblador Pestañas Travesaños Marca Crouse-Hinds





Nota: Cada Larguero Especial Forma "C" se suministra con un conector recto y su tornillería.




Sistema de Soporte para Cables


Oferta Disponible

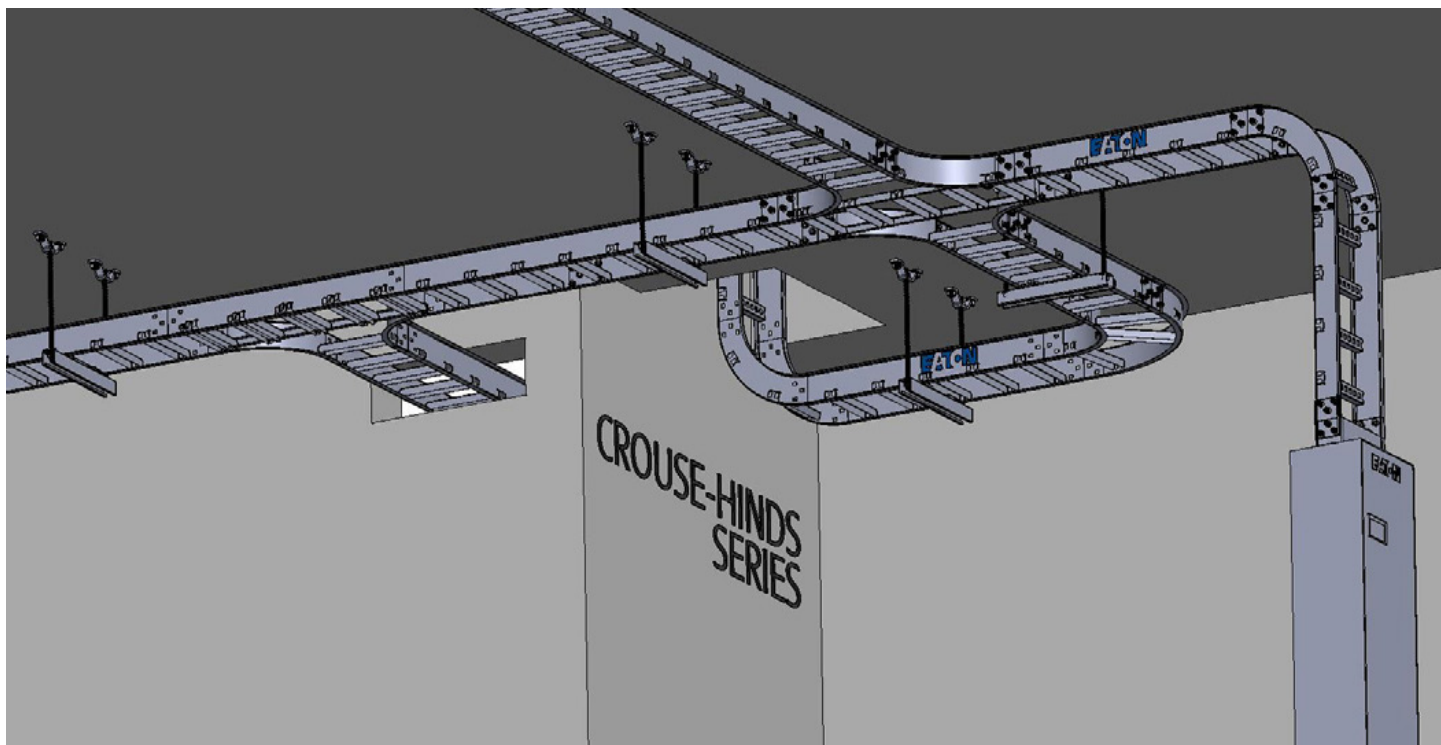


Tramo Recto




Curva Horizontal 90°




Curva Horizontal 45°




Curva Vertical Exterior a 90°




Curva Vertical Exterior a 45°




Curva Vertical Interior a 90°



Curva Vertical Interior a 45°



Derivación T Horizontal



Derivación X Horizontal

Si requiere mayor información solicite a su vendedor asignado el catálogo completo de la familia **Sistema de Soporte para Cable** y conozca el amplio portafolio de soluciones que tenemos para usted.

Sistema de Soporte para Cables

Recursos Adicionales

Catálogos



Certificados



Configuradores




MANUAL SSPC


Cotizadores



Videos Ensamble

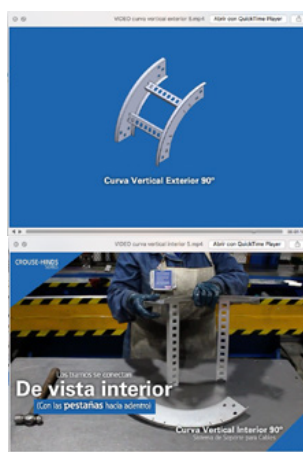

Presentaciones comerciales y técnicas

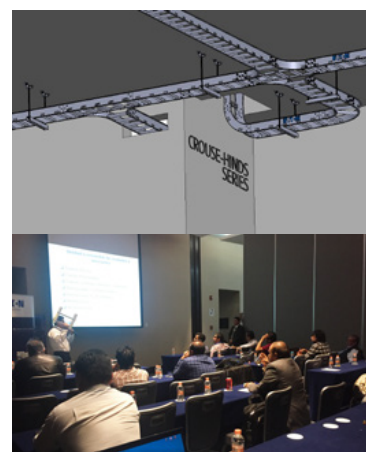

Para mayor información o para reservar una presentación conducida por personal de Crouse-Hinds, comuníquese a los números indicados en la última página de este catálogo.





Líder mundial en fabricación de productos eléctricos para áreas comerciales, industriales y clasificadas

Para conocer nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindslatam.com

- **Ciudad de México**

Tel: (5255) 5804-4000

Fax: (5255) 5804-4019

VentasCentroMex@eaton.com

- **Ventas Bajío**

Cel: +52 1-442-3245-302

VentasBajio@eaton.com

- **Guadalajara, Jalisco**

Tel: (5233) 3560-1230

Fax: (5233) 3880-5039

VentascchGdl@eaton.com

- **Hermosillo, Sonora**

Tel: (52662) 3015-577

VentasHermosillo@eaton.com

- **Monterrey, Nuevo León**

Tel: (5281) 8133-6939

Conmutador: (5281) 8133-6930

Fax: (5281) 8133-6938

VentascchMty@eaton.com

- **Ciudad del Carmen, Campeche**

Tel: (52938) 118-2011

VentasDelCarmen@eaton.com

VentasVillaH@eaton.com

- **Coatzacoalcos, Veracruz**

Tel: (921) 2187-730

VentasCoatza@eaton.com

- **Bolivia**

Cel: +591 72158-582

Tel: (+591 3) 333-5753

BoliviaVentas@eaton.com

- **Centroamérica y Caribe**

Tel: +52 (55) 5804-4003

Cel: +52 1 (55) 4899-1512

VentasCentroamerica@eaton.com

- **Panamá Venezuela y Costa Rica**

Cel: (507) 6468-3895

PanamaVentas@eaton.com

- **Chile**

Cel: +56 9-5778-0850

Tel: +56 2-2577-3033

ChileVentas@eaton.com

- **Colombia**

Tel: (57-1) 676-9800

Fax: (57-1) 670-0376

VentasCIC@eaton.com

- **Ecuador**

Tel: (593) 9252-8817

EcuadorVentas@eaton.com

- **Perú**

Cel: (51) 949-074-476

PeruVentas@eaton.com

- **Resto de Sudamérica**

Tel: +(5255) 5804-4003

ventassudamerica@eaton.com

Si requiere mayor información, favor de contactar a un distribuidor autorizado de Crouse-Hinds, oficina de ventas o departamento de servicio al cliente.



Powering Business Worldwide

Eaton

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2018 Eaton Corporation
All Rights Reserved
Printed in Mexico
January 2019.

Eaton División Crouse-Hinds

Av. Javier Rojo Gómez No. 1170
Guadalupe del Moral, CP 09300
Ciudad de México
Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark.
All other trademarks are property
of their respective owners.